

E-ASX 160 ESSENTIAL

ALL MOUNTAIN 29 AL

HYL



DARKGREY | LIGHTBLUE

CARATTERISTICHE

Dotata di escursione da 160 mm, un potente motore Bosch Performance Line e accessori robusti, la E-ASX 160 Essential è la scelta perfetta per i ciclisti attenti al portafoglio e alla ricerca di un'alfidabile e-mountain bike per cicloturismo e trail. Convince grazie alla sua sofisticata geometria, alla batteria integrata e alle ruote MX, dove la ruota anteriore risulta più grande in modo tale da passare facilmente sopra alle rocce più grandi e alle radici in superficie. Se desideri personalizzare ulteriormente la tua bicicletta, Bosch Smart System consente di accedere a diverse impostazioni di motore, batteria e display tramite app.

CARATTERISTICHE

- MOTORE BOSCH PERFORMANCE CX
- BATTERIA BOSCH TOTALMENTE INTEGRATA
- SOSPENSIONE OST+
- CONCEPT DELLE RUOTE HYBRIDE MXER
- DISTRIBUZIONE DEL PESO BILANCIATA

- E-ASX AL
- ROCK SHOX 35 SILVER TK SOLO AIR 160 MM
- HODAKA REAR SHOCK 160 MM
- SRAM SX EAGLE 12-S
- BOSCH PERFORMANCE LINE CX
- BOSCH POWER TUBE 625 WH

HYBRIDE ASX


SPECIFICHE

PERCHÉ I DETTAGLI CONTANO: TUTTI I COMPONENTI A COLPO D'OCCHIO

TELAIO	E-ASXAL	REGGISSELLA	GHOST SP DC1 31.6 mm
FORCELLA	Rock Shox 35 Silver TK Solo Air 160 mm	SELLA	Selle Royal Vivo
AMMORTIZZATORE	Hodaka Rear Shock 160 mm	DISPLAY	Bosch Purion
ATTACCO MANUBRIO	Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm	MOTORE	Bosch Performance Line CX
MANUBRIO	Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm 760/15 (S) 780/15 (M-L) 780/40 (XL)	FORCELLINO CAMBIO	SRAM UDH
DERAGLIATORE POSTERIORE	SRAM SX Eagle 12-S	SERIE STERZO	Acros AZX-205
LEVA DEL CAMBIO	SRAM SX Eagle Single Click	BATTERIA	Bosch Power Tube 625 Wh
GUARNITURA	Ground Fiftyone 34T	CARICABATTERIE	Bosch Charger 2 Ah
CASSETTA PIGNONI	SRAM PG-1210 11-50	PNEUMATICO ANTERIORE	Schwabe Nobby Nic Performance 2.6
FRENI	Shimano BR-MT420 203 mm Disc	PNEUMATICO POSTERIORE	Schwabe Nobby Nic Performance 2.6
MOZZO POSTERIORE	Shimano FH-MT400-B 12x148 mm	BORDO ANTERIORE	WTB ST 130
MOZZO ANTERIORE	Shimano HB-MT400-B 15x110 mm	ORLO POSTERIORE	WTB ST 130

ALL FRAME DIMENSIONS

L'illustrazione qui sopra è un esempio. Ci riserviamo il diritto di sostituire singole parti con componenti della stessa qualità o di qualità superiore a condizione che il tipo, l'idoneità e lo scopo della bicicletta non ne siano pregiudicati. Questo potrebbe tradursi nella consegna di una bicicletta leggermente diversa. Al momento l'utilizzo di componenti diversi è causato principalmente dai problemi di consegna dovuti alla pandemia di Coronavirus.

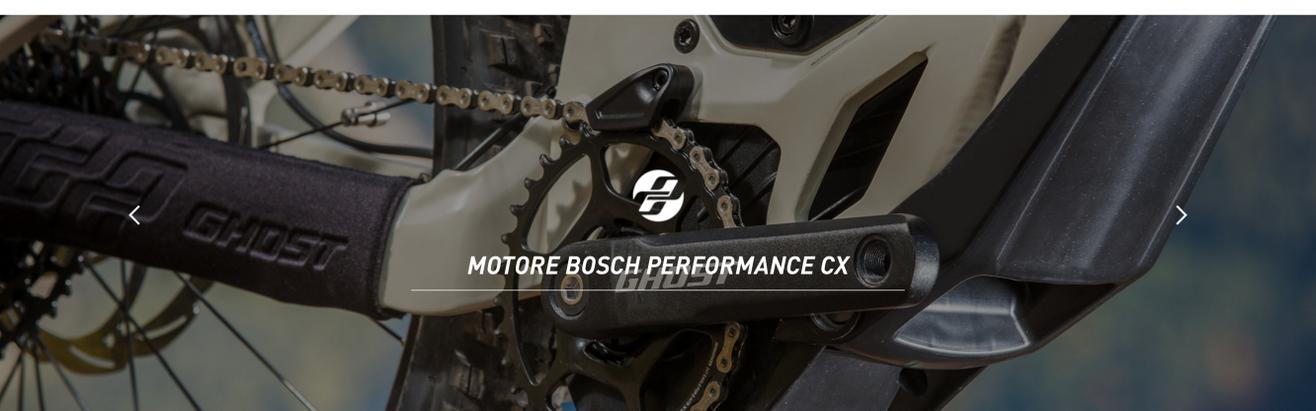

MOTORE BOSCH PERFORMANCE CX

TECNOLOGIE E CARATTERISTICHE

INNOVAZIONE, SVILUPPO E DESIGN: GLI ELEMENTI CHIAVE SVELATI.

Le nostre bici si avvantaggiano di più di 25 anni di esperienza nel campo: siamo sempre stati attenti ai dettagli. Quindi, stiamo costantemente sviluppando le nostre bici e alla ricerca della perfezione per quanto riguarda concetti innovativi e nuovi design. I design imbattibili delle nostre sospensioni come RIOT-link, vincitore di un premio del design, e l'impareggiabile piacere alla guida significano solo una cosa: siamo orgogliosi delle nostre bici.

AL

FULL INTEGRATED

BOTTLECAGE READY

1x11 1/2 DRIVETRAIN


BOSCH SMART SYSTEM

625 WH

4-BAR-LINKAGE

GEOMETRIA

REALIZZATA APPOSITAMENTE PER IL MASSIMO PIACERE ALLA GUIDA

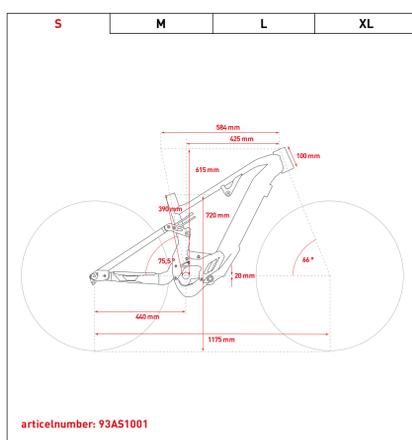

LE DIMENSIONI GIUSTE DEL TELAI

La scelta della misura giusta del telaio è essenziale per una buona guida. Abbiamo cercato di semplificare al massimo la scelta della bici giusta grazie al nostro sistema di misurazione. Ma se ti serve ancora aiuto, allora prova il nostro Bike Wiki

TROVA LA TUA TAGLIA GIUSTA

TUTTE LE MISURE DEI TELAI, PRO STYLE.

Trova tutte le dimensioni aggiuntive: dai diametri dei tubi sterzo alle lunghezze delle boccole degli ammortizzatori, troverai qualsiasi cosa tu stia cercando.

MISURE AGGIUNTIVE

